resus

Retractor

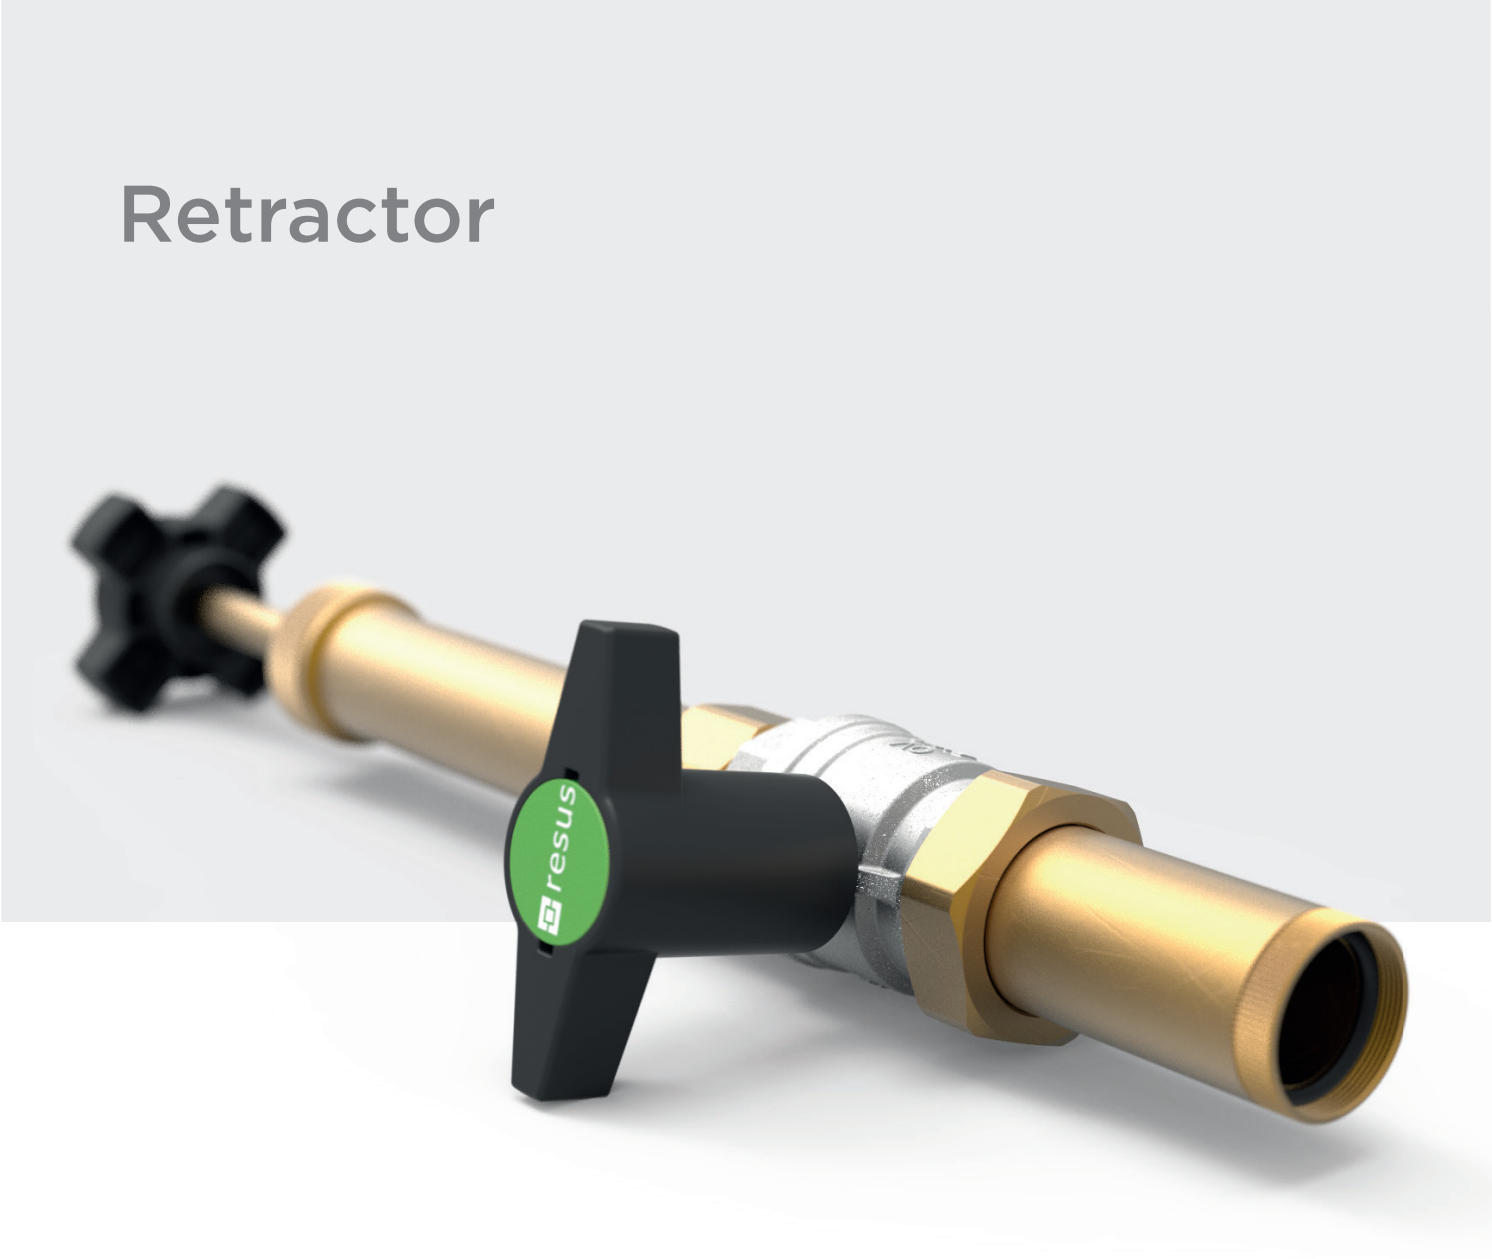

Texte de spécification

Outil spécifique pour monter et démonter chaque sonde X sans interruption du fonctionnement normal du système.

Composants

Retractor

Manuel inclus

Nr. art. : 3001020

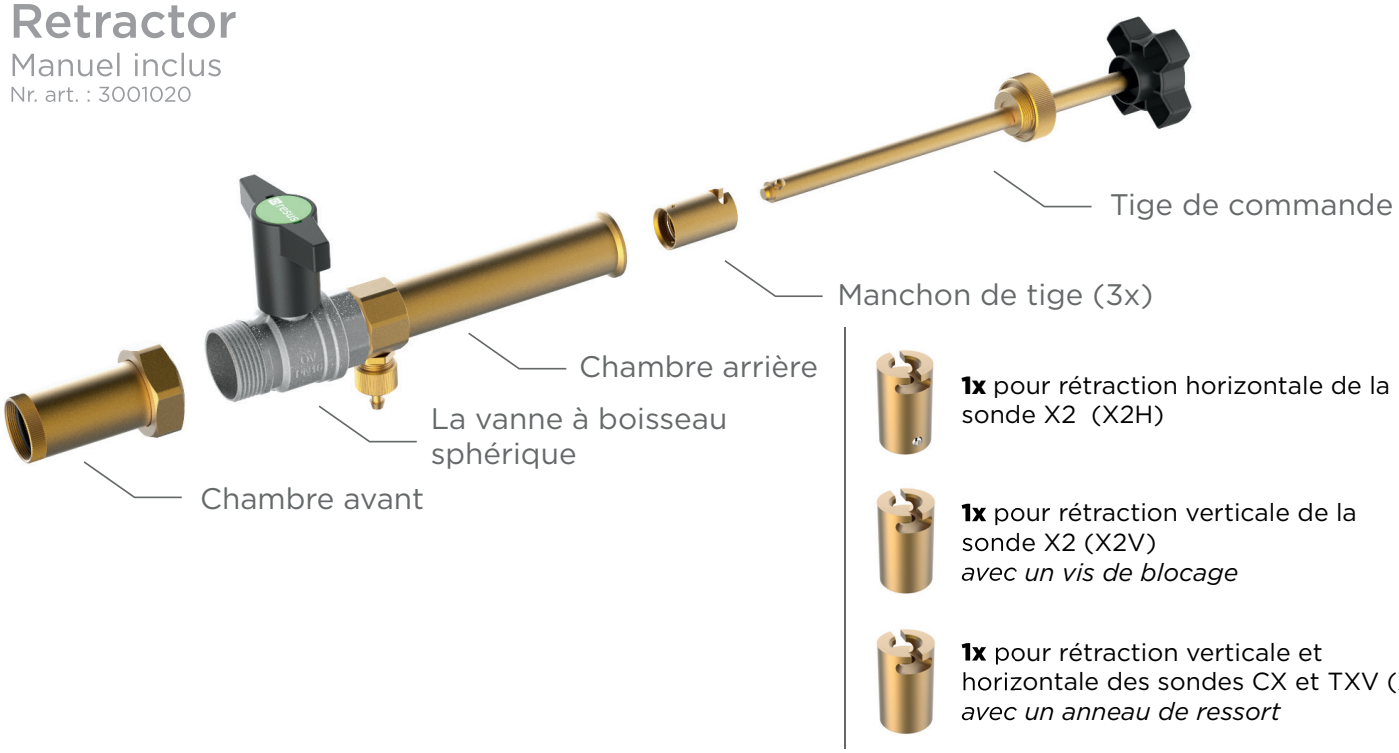

Caractéristiques techniques

- **Matérial:** laiton + divers plastiques
- **Plage de pression:** 0-6 bar
- **Compatible avec:** Risycor X2 + X-fix
Risycor CX + X-fix
Risytest TXV + X-fix
- **Emballage:** 396 mm x 333 mm x 95 mm
- **Poids total:** 2916 g

L' espace requis pour l'utilisation

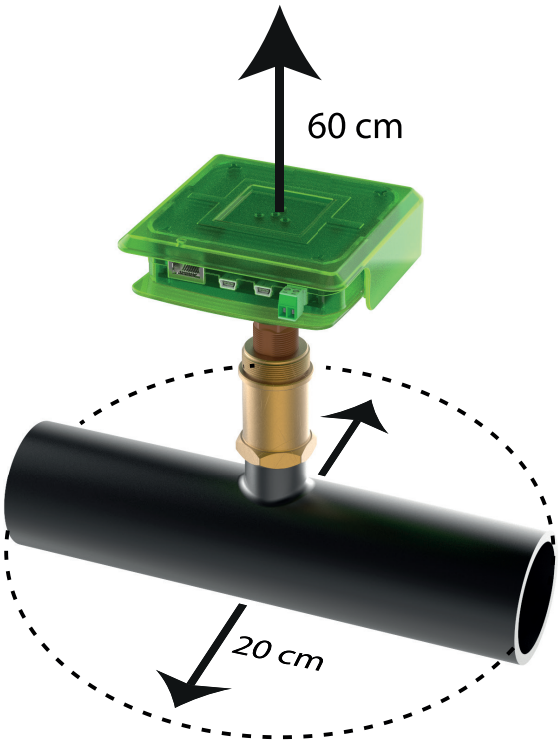

Fonctionnement

Application

La philosophie concernant l'utilisation du Risycor est expliquée en détail dans le document "Directive d'application".

Produits associés

Risycor TXV-fix set Nr. art.: 1004010

Testeur de corrosion pour inspection visuelle après démontage à l'aide d'un outil spécifique (Retractor).

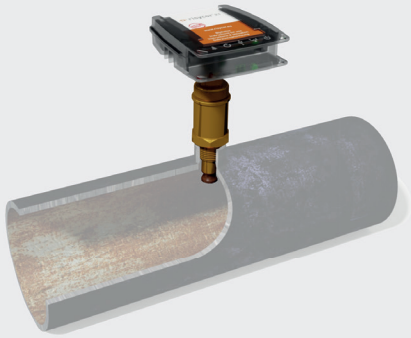

Risycor X2-fix set Nr. art. : 1001010

Moniteur de corrosion avec une fonction d'alarme pour des systèmes de chauffage.

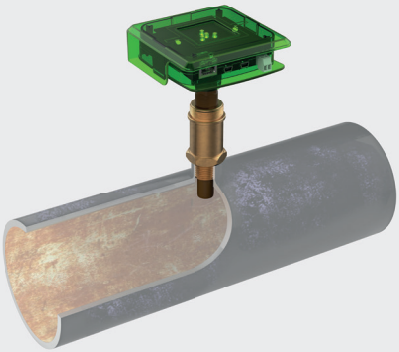

Risycor CX-fix set

Nr. art. CXE : 1002020
Nr. art. CXI : 1002030
Nr. art. CXL : en développement

Moniteur de corrosion avec une fonction d'alarme pour des systèmes de chauffage et de refroidissement et la lecture des données à distance.

resus

Resus Distri nv
Bredabaan 839
B-2170 MERKSEM (Anvers)
Belgique

t +32 3 640 33 91
f +32 3 640 33 93

www.resus.eu